



Manipulateurs Industriels

CHARGE
300 Kg



RAYON
2900 mm



PRESSION
0.7-0.8 Mpa



COURSE
VERTICALE
2000 mm




EXECUTIONS

COLONNE

AERIEN FIXE


AERIEN
MOBILE

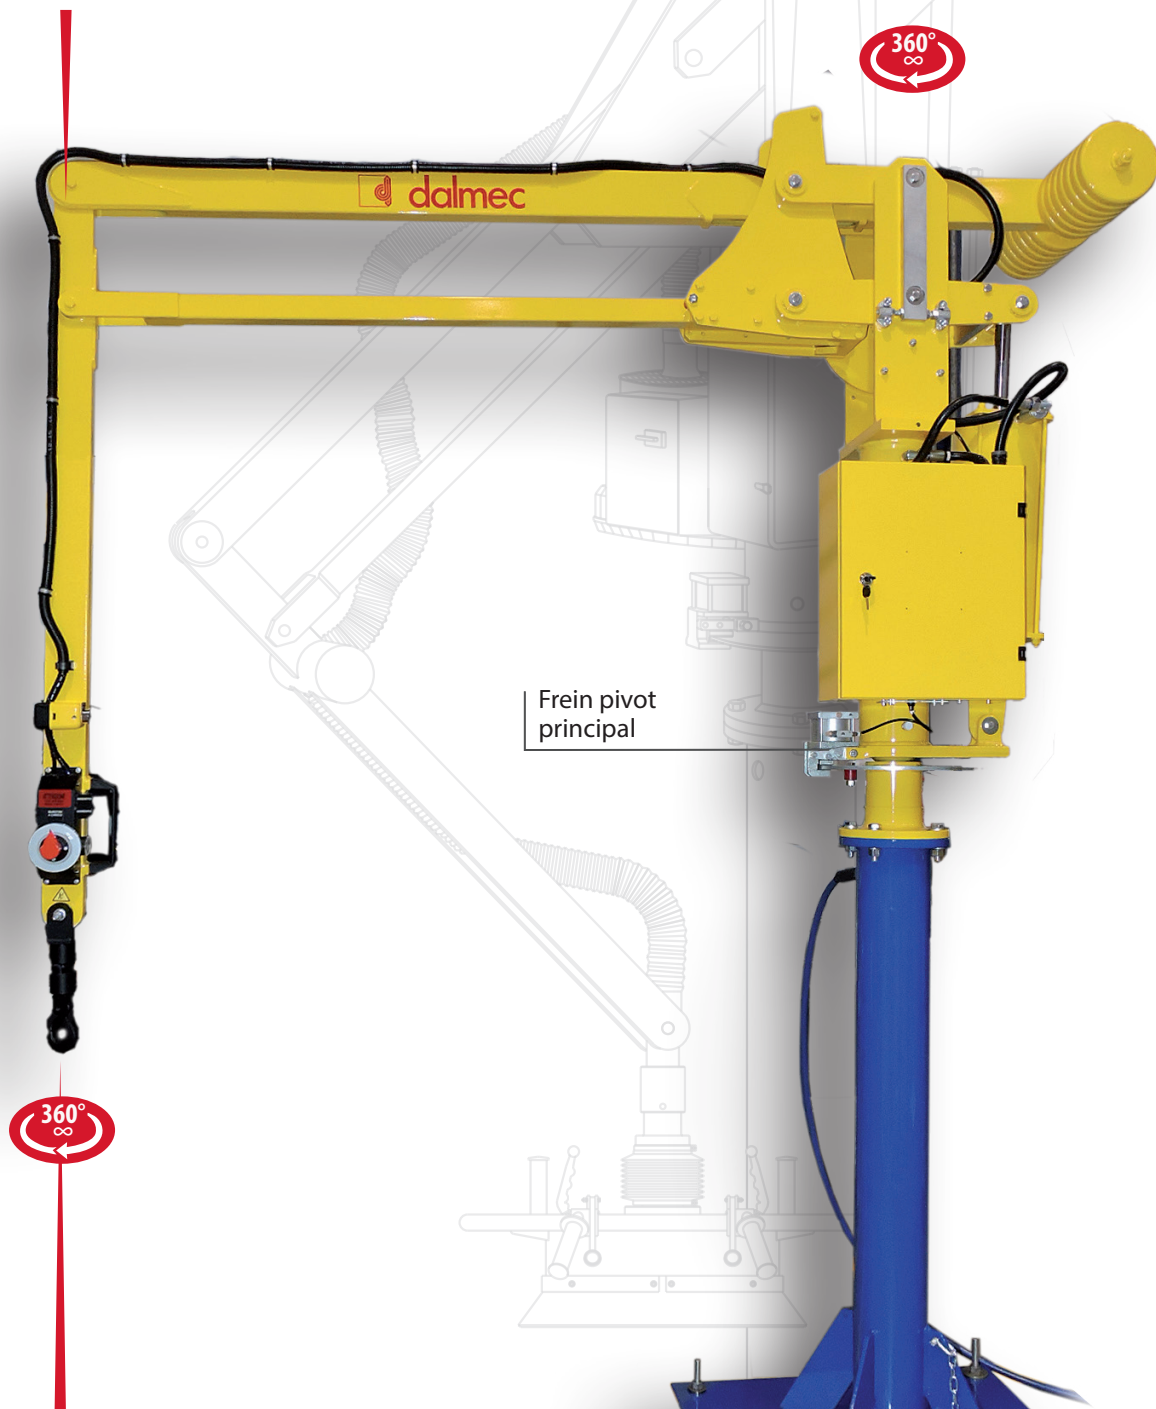

Le manipulateur Dalmec **PARTNER PS** se révèle comme un efficace compagnon de travail pour l'opérateur. Il permet à l'utilisateur de déplacer des charges jusqu'à 300 kg dans toutes les directions de l'espace, sans effort, avec rapidité et précision dans des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. Le Partner PS est équipé d'outils de préhension conçus et réalisés aux mesures de la charge à manipuler et répondant aux exigences du client et aux contraintes de l'environnement de travail.

PARTNER® - PS


Partner PS sur colonne - PSC

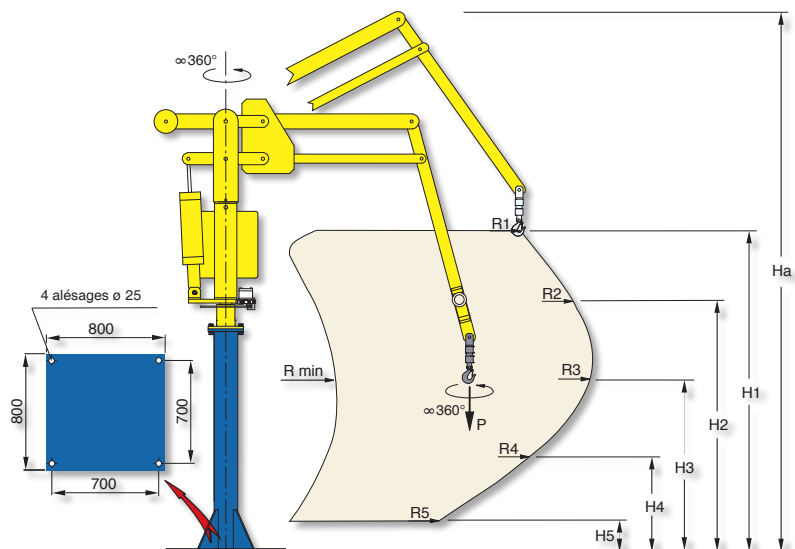

Versions proposées: sur colonne fixée au sol, sur embase autostable de notre fourniture, ou sur chariot autostable motorisé mobile sur un rail posé (ou encastré) sur le sol.


Partner PS sur colonne PSC					
		Standard	Rallongé	Renforcé	
Charge max. (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Partner PS aérien fixe - PSF

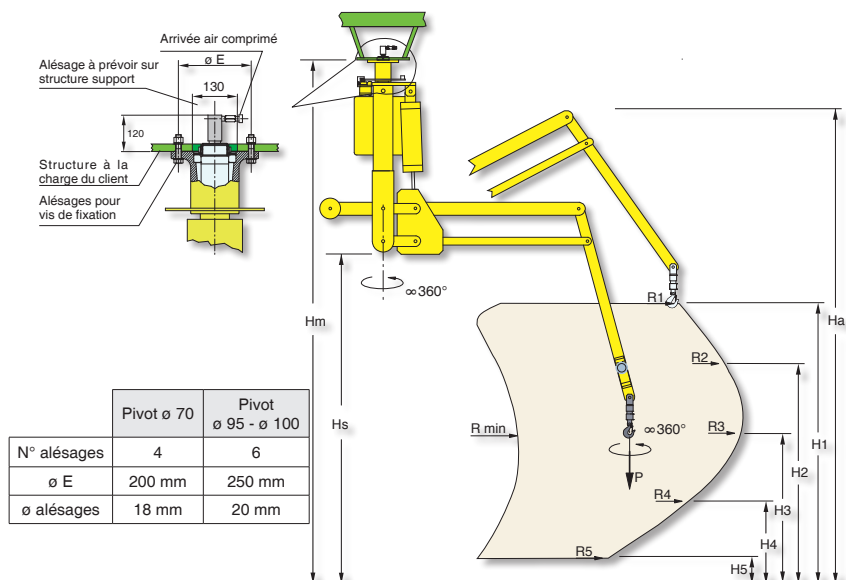

Partner PS aérien fixe - PSF					
		Standard	Rallongé	Renforcé	
Charge max. (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hm	mm	3850	3850	4100	4080
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Partner PS aérien mobile - PSS

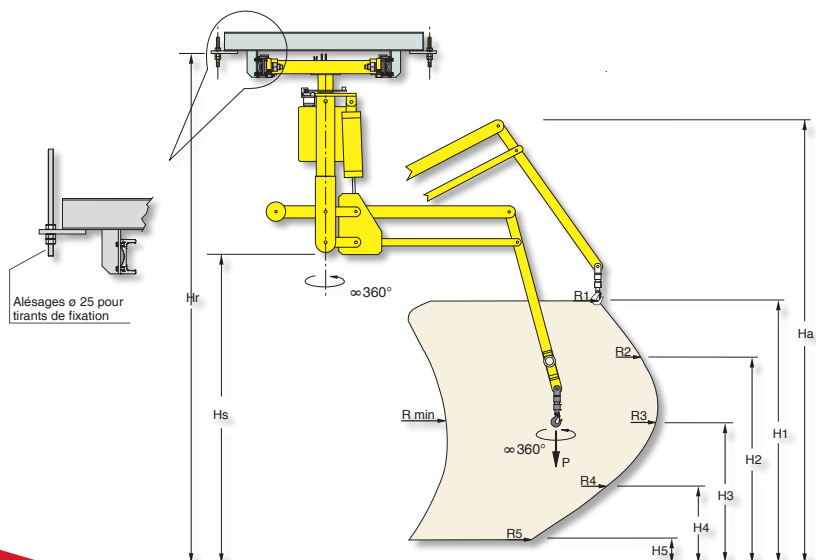

Partner PS aérien mobile - PSS					
		Standard	Rallongé	Renforcé	
Charge max. (P)		Kg 100 Kg 150 Kg 200 Kg 250	Kg 100 Kg 150 Kg 200	Kg 100 Kg 150	Kg 300
Ha	mm	3700	3800	4050	3500
Hr	mm	4200	4200	4450	4420
Hs	mm	2350	2350	2600	2200
R min.	mm	600	800	1000	700
R1	mm	1900	2100	2650	2200
R2	mm	2200	2500	2900	2250
R3 max.	mm	2200	2500	2900	2250
R4	mm	1800	2200	2550	2050
R5	mm	1300	1800	2150	1600
H1	mm	1900	2000	2000	1750
H2	mm	1500	1500	1500	1370
H3	mm	1000	1000	1000	950
H4	mm	500	500	500	550
H5	mm	150	100	100	150

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constant