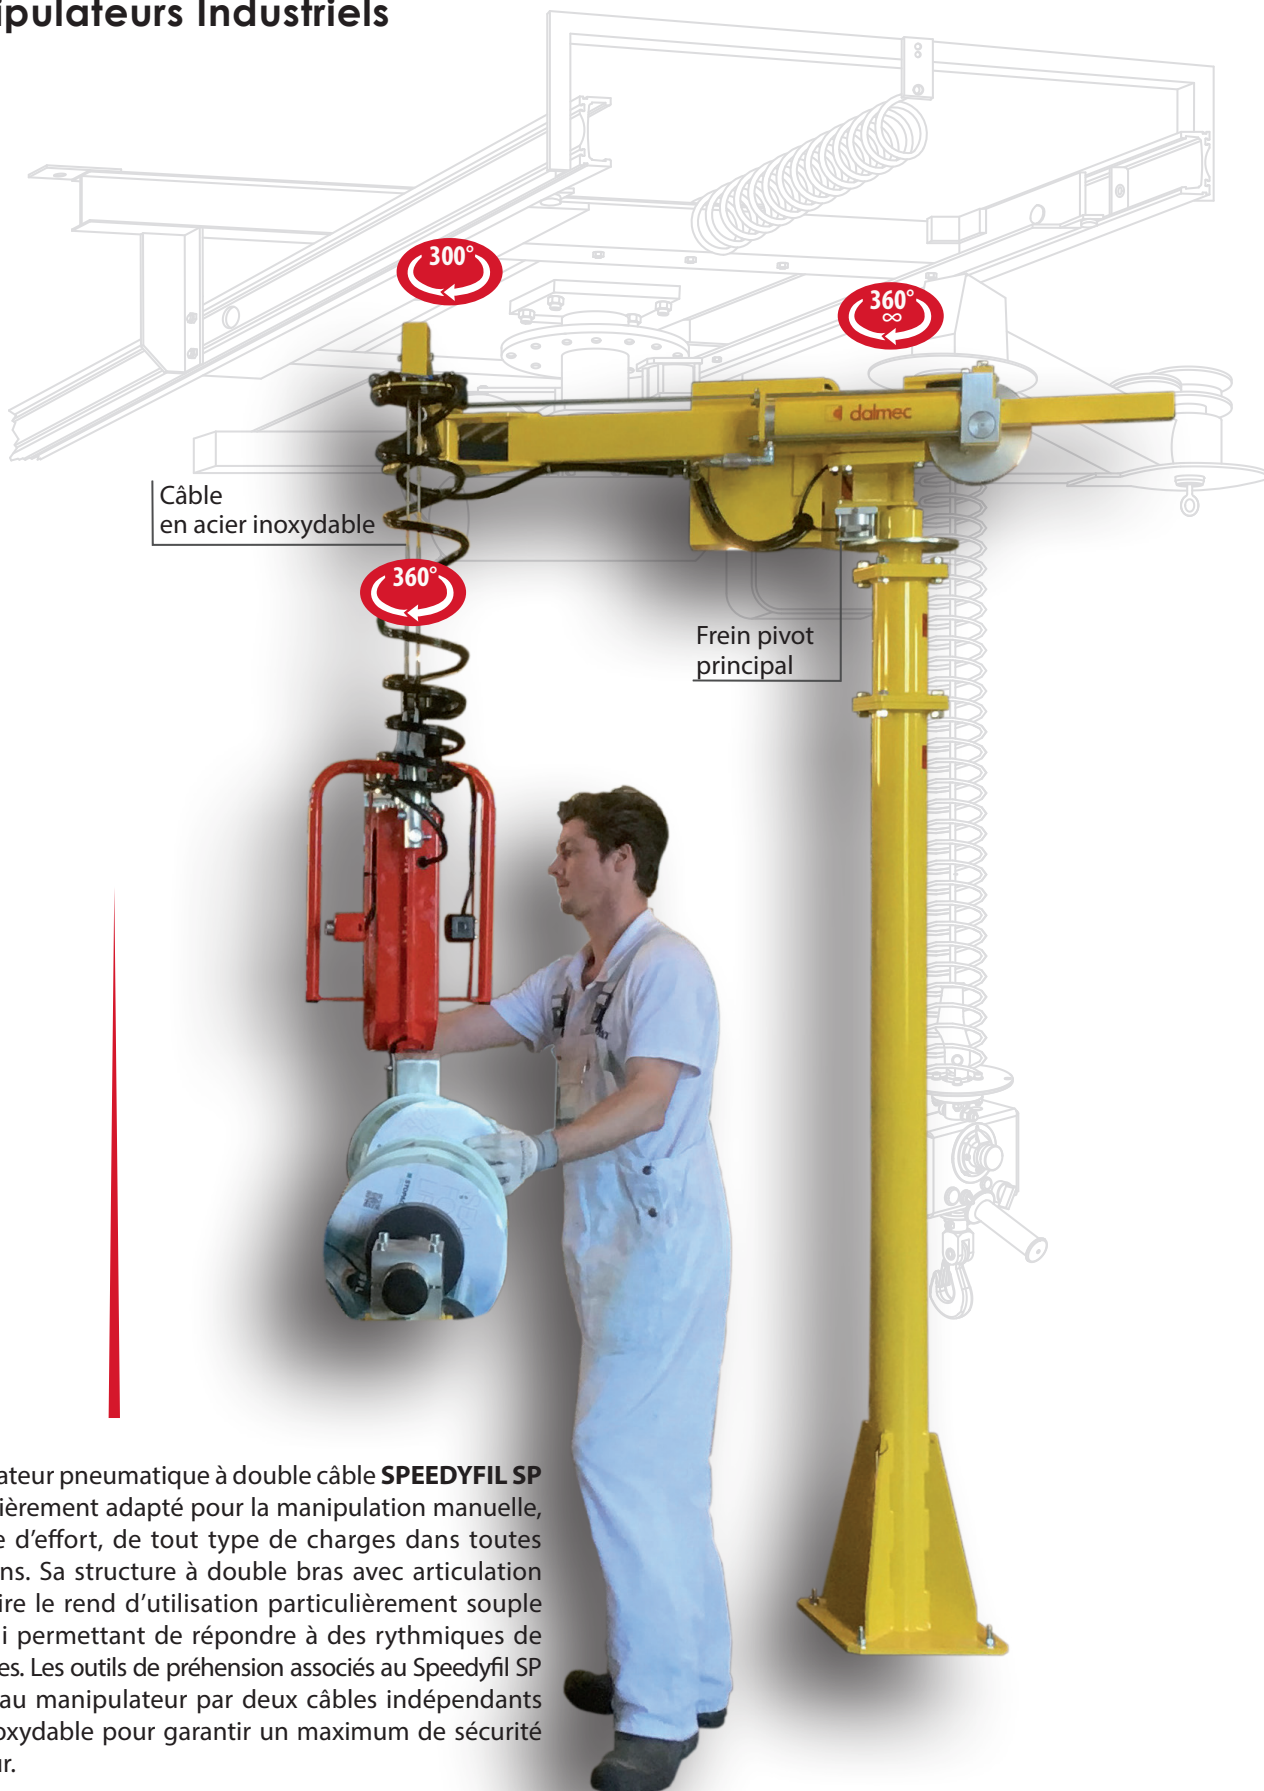


CHARGE
80 Kg

RAYON
2000 mm


PRESSION
0.7-0.8 Mpa

COURSE
**VERTICALE
2150 mm**

EXECUTIONS
COLONNE
AERIEN FIXE
**AERIEN
MOBILE**


Le manipulateur pneumatique à double câble **SPEEDYFIL SP** est particulièrement adapté pour la manipulation manuelle, en absence d'effort, de tout type de charges dans toutes les directions. Sa structure à double bras avec articulation intermédiaire le rend d'utilisation particulièrement souple et précis lui permettant de répondre à des rythmiques de travail élevées. Les outils de préhension associés au Speedyfil SP sont reliés au manipulateur par deux câbles indépendants en acier inoxydable pour garantir un maximum de sécurité à l'opérateur.





SPEEDYFIL[®] - SP

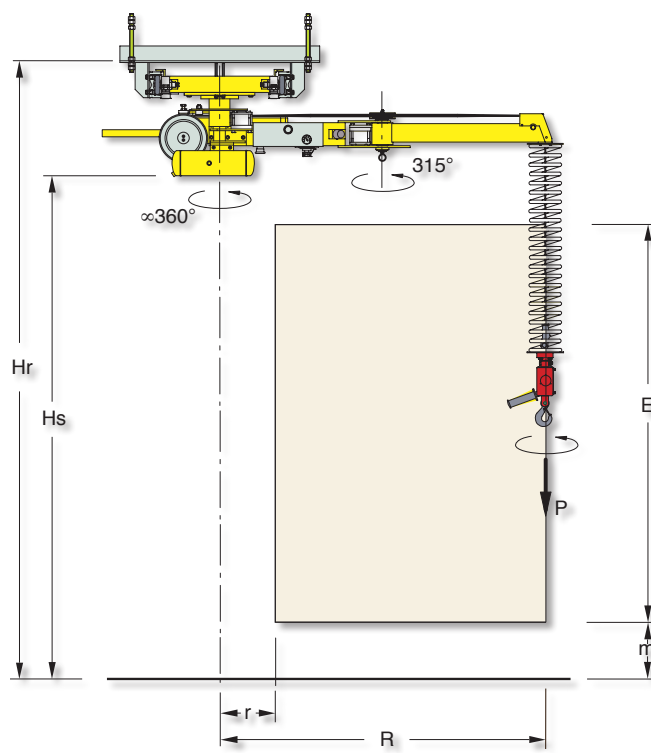

SPEEDYFIL aérien mobile – SPS Version standard				
Charge max.	P	50	80	Kg
Hauteur accrochage rail	Hr	3030	3030	mm
Encombrement	Hs	2500	2500	mm
Rayon min.	r	680	680	mm
Rayon max.	R	2000	1400	mm
Course verticale	E	1650	1650	mm
Hauteur min.	m	100	100	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant			

SPEEDYFIL aérien mobile – SPS Version course verticale augmentée				
Charge max.	P	50	80	Kg
Hauteur accrochage rail	Hr	3580	3580	mm
Encombrement	Hs	3050	3050	mm
Rayon min.	r	680	680	mm
Rayon max.	R	2000	1400	mm
Course verticale	E	2150	2150	mm
Hauteur min.	m	100	100	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant			

Dimensions rails		
S	950	mm
R	2000	mm
T	1000	mm
V	220	mm

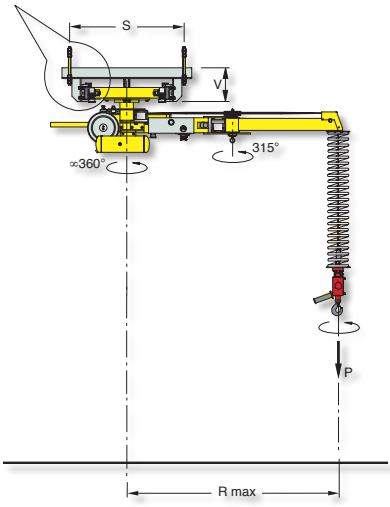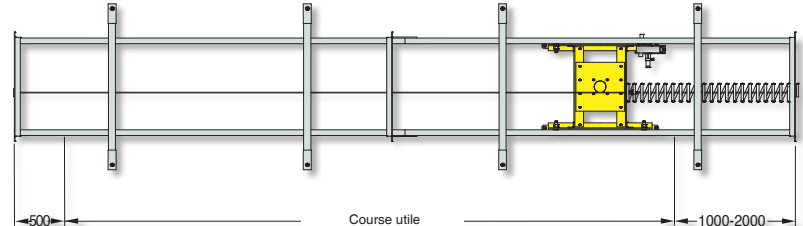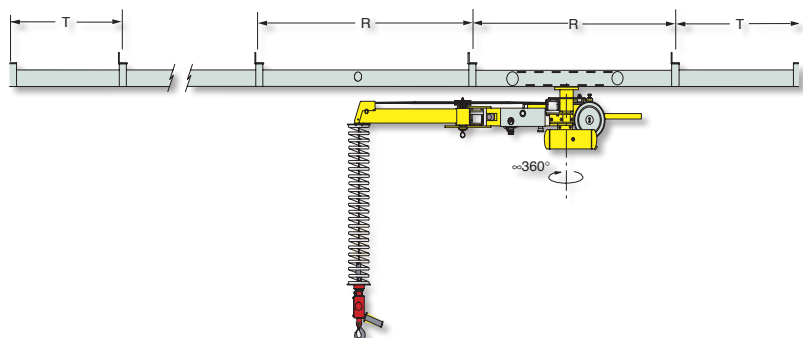

Alimentation : air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constant

La configuration et les dimensions du manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du client.